



TUBOS LED

ALIMENTACIÓN

BLUELed

TUBOS LED

ALIMENTACIÓN



CARNICERÍA


- Tubos de LED especiales para resaltar el color de los alimentos frescos.
- Especial para potenciar los colores de la carne.
- Tubo de cristal con cubierta plástica que protege el tubo de posibles roturas.
- Fuente de alimentación interna con fusible interno en el casquillo para filtrar posibles picos de tensión.
- Luz libre de IR y UV. Estas emisiones aumentan la temperatura de la superficie de los alimentos, provocando a la descomposición acelerada y aumentando el índice de decoloración de los alimentos, produciendo olor y perdiendo su frescura.
- Evita la propagación de gérmenes.
- Salida de luz por 270°.

DESCRIPCIÓN: ALIMENTACIÓN 100 - 265 V AC 50 - 60 Hz




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	LUMINOSIDAD	POTENCIA	CASQUILLO	CRI	PF
681060	BLUELED TUBO T8 CARNICERÍA 600MM 9W	600 mm	665 lm	9 W	G13	82	>0,9
681090	BLUELED TUBO T8 CARNICERÍA 900MM 12W	900 mm	997 lm	12 W	G13	82	>0,9
681120	BLUELED TUBO T8 CARNICERÍA 1200MM 18W	1200 mm	1330 lm	18 W	G13	82	>0,9
681150	BLUELED TUBO T8 CARNICERÍA 1500MM 24W	1500 mm	1662 lm	24 W	G13	82	>0,9

ESQUEMA DE CABLEADO

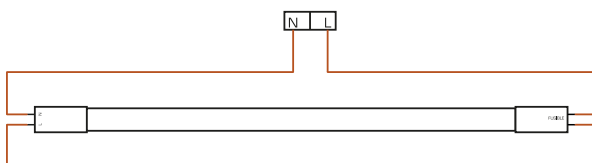

DIAGRAMA

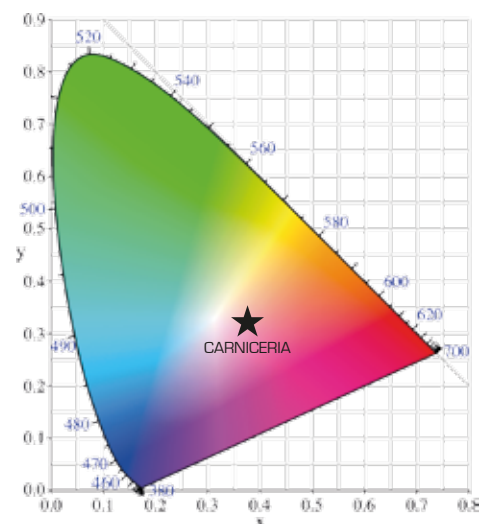

TUBOS LED

ALIMENTACIÓN



PESCADERÍA


- Tubos de LED especiales para resaltar el color de los alimentos frescos.
- Especial para potenciar los colores del pescado.
- Tubo de cristal con cubierta plástica que protege el tubo de posibles roturas.
- Fuente de alimentación interna con fusible interno en el casquillo para filtrar posibles picos de tensión.
- Luz libre de IR y UV. Estas emisiones aumentan la temperatura de la superficie de los alimentos, provocando a la descomposición acelerada y aumentando el índice de decoloración de los alimentos, produciendo olor y perdiendo su frescura.
- Evita la propagación de gérmenes.
- Salida de luz por 270°.

DESCRIPCIÓN: ALIMENTACIÓN 100 - 265 V AC 50 - 60 Hz




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	LUMINOSIDAD	POTENCIA	CASQUILLO	CRI	PF
682060	BLUELED TUBO T8 PESCADERÍA 600MM 9W	600 mm	732 lm	9 W	G13	78	>0,9
682120	BLUELED TUBO T8 PESCADERÍA 1200MM 18W	1200 mm	1464 lm	18 W	G13	78	>0,9
682150	BLUELED TUBO T8 PESCADERÍA 1500MM 24W	1500 mm	1830 lm	24 W	G13	78	>0,9

ESQUEMA DE CABLEADO

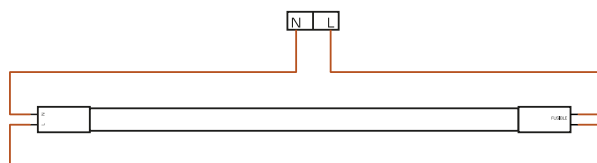

DIAGRAMA

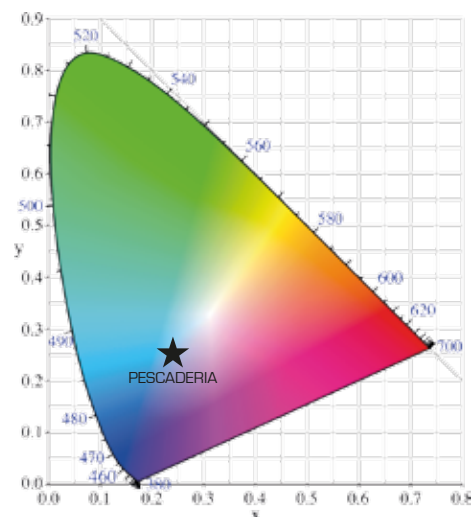

TUBOS LED

ALIMENTACIÓN



PANADERÍA


- Tubos de LED especiales para resaltar el color de los alimentos frescos.
- Especial para potenciar los colores de pan y bollería.
- Tubo de cristal con cubierta plástica que protege el tubo de posibles roturas.
- Fuente de alimentación interna con fusible interno en el casquillo para filtrar posibles picos de tensión.
- Luz libre de IR y UV. Estas emisiones aumentan la temperatura de la superficie de los alimentos, provocando a la descomposición acelerada y aumentando el índice de decoloración de los alimentos, produciendo olor y perdiendo su frescura.
- Evita la propagación de gérmenes.
- Salida de luz por 270°.

DESCRIPCIÓN: ALIMENTACIÓN 100 - 265 V AC 50 - 60 Hz




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	LUMINOSIDAD	POTENCIA	CASQUILLO	CRI	PF
683060	BLUELED TUBO T8 PANADERÍA 600MM 9W	600 mm	487 lm	9 W	G13	97	>0,9
683120	BLUELED TUBO T8 PANADERÍA 1200MM 18W	1200 mm	974 lm	18 W	G13	97	>0,9
683150	BLUELED TUBO T8 PANADERÍA 1500MM 24W	1500 mm	1217 lm	24 W	G13	97	>0,9

ESQUEMA DE CABLEADO

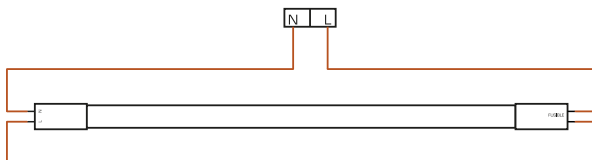

DIAGRAMA

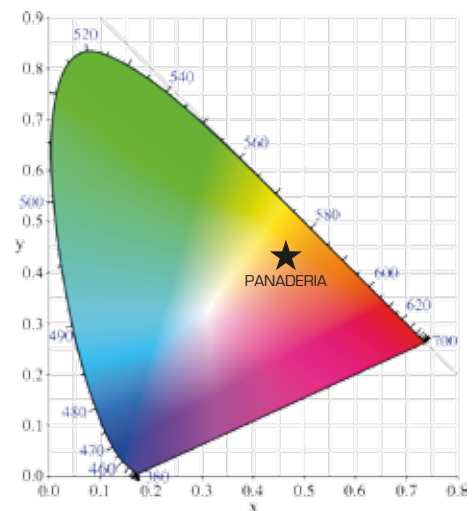

TUBOS LED

ALIMENTACIÓN



FRUTERÍA Y VERDULERÍA


- Tubos de LED especiales para resaltar el color de los alimentos frescos.
- Especial para potenciar los colores de frutas y vegetales.
- Tubo de cristal con cubierta plástica que protege el tubo de posibles roturas.
- Fuente de alimentación interna con fusible interno en el casquillo para filtrar posibles picos de tensión.
- Luz libre de IR y UV. Estas emisiones aumentan la temperatura de la superficie de los alimentos, provocando a la descomposición acelerada y aumentando el índice de decoloración de los alimentos, produciendo olor y perdiendo su frescura.
- Evita la propagación de gérmenes.
- Salida de luz por 270°.

DESCRIPCIÓN: ALIMENTACIÓN 100 - 265 V AC 50 - 60 Hz



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	LUMINOSIDAD	POTENCIA	CASQUILLO	CRI	PF
684060	BLUELED TUBO T8 FRUTERÍA 600MM 9W	600 mm	710 lm	9 W	G13	85	>0,9
684120	BLUELED TUBO T8 FRUTERÍA 1200MM 18W	1200 mm	1420 lm	18 W	G13	85	>0,9
684150	BLUELED TUBO T8 FRUTERÍA 1500MM 24W	1500 mm	1775 lm	24 W	G13	85	>0,9

ESQUEMA DE CABLEADO

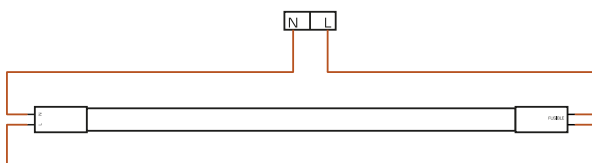

DIAGRAMA

